


SOFTLINE AD




Системата на VEKA с класически дизайн

- здрава и надеждна, с много добри изолационни свойства на профилите
- създава уют и приятен комфорт с оптимална звукоизолация
- от материал с абсолютна устойчивост на атмосферни условия и стареене, не изисква никога боядисване
- гладка хигиенична и лесна за поддръжка повърхност
- оптимална стабилност и сигурност благодарение на стоманени армиращи профили

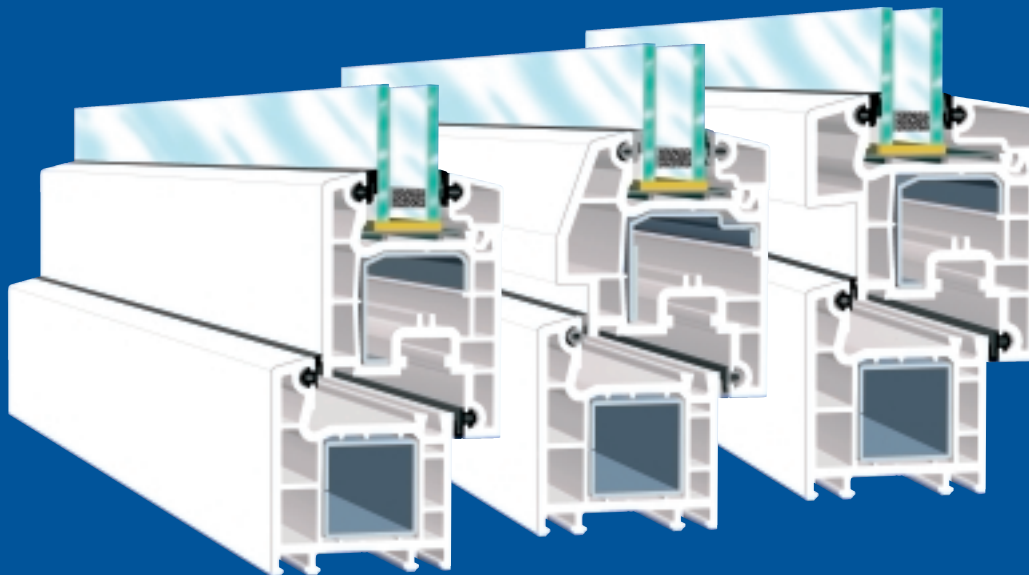

Системи за прозорци и врати.

SOFTLINE AD

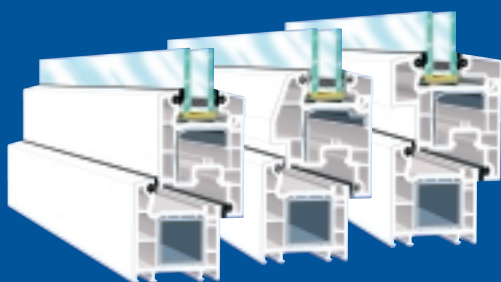

Профилна система

- многокамерни профили с базова широчина 58 мм
- дебелина на външната стена 3 мм по RAL
- елегантни загладени кантове
- каса и крило наравно, в различна равнина и в полуравнина
- височина на комбинацията каса-крило от 96 до 174 мм
- стоманени армиращи профили по високите критерии за якост на VEKA

Функционалност

- обикновени прозорци, специални прозорци – топлоизолиращи, шумозащитни и противовзломни, плъзгащи конструкции, балконски и входни врати

Гаранции за качество

- постоянен контрол на качеството от Обединението по качество за пластмасови прозорци
- знак за качество по RAL-критериите за качество на пластмасови прозорци

Система на уплътняване

- уплътнители по протежение на касата и крилото
- системно обусловени уплътнители от APTK/EPDM, TPE и силикон
- стандартен цвят – черен

Физически показатели

- топлоизолация по DIN 4108 и европейските норми за енергийна ефективност EnEV
- шумозащита по VDI 2719 SSK, степен на шумоизолация от II до V
- устойчивост на проникване с взлом по DIN V ENV 1627-1630 до втора степен

Приложение

- неотваряеми, в комбинация с отваряеми или с обикновено и двуплоскостно отваряне, еднокрили и многокрили, плъзгащи прозорци и врати, врати-хармоника. Остъкляване по DIN 18361
- остъкляване с единично стъкло, обикновен стъклопакет, бронирани стъкла, шумоизолиращи стъкла, специални стъкла
- шпроси за вграждане в стъклопакет, стъклоделителни и самозалепващи лайсни

Фалц на стъклопакета

- дълбочина на фалца 21 мм
- широчина на остъкляването в каса 6 – 32 мм
- широчина на остъкляването в крило, което спрямо касата е в полуравнина или различна равнина 6 – 32 мм
- широчина на остъкляването в крило, което е наравно спрямо касата 16 – 42 мм

Лайсни за стъклопакет

- стъклоделителни: 42, 62, 82 и 118 мм широки
- други: от 25 до 76 мм

Акcesoари

- закрепващи профили • уширители • подпрозоречни профили • облицовъчни профили • свързващи профили • допълнителни укрепвания • закриващи профили • проветрители

Обков по DIN 18357

- всеки изпитан, сертифициран и със знак за качество обков
- индивидуални дръжки по желание

Коефициент на топлопреминаване U_w

- в зависимост от остъкляването
- с топъл дистанционер – до 1,0 W/m²K
- с алуминиев дистанционер – до 1,1 W/m²K



Системи за прозорци и врати.