


VEKAVARIANT




Het rolluikkaststelsel van de nieuwe generatie

- leverbaar in de kastdiepte 250 mm en kashoogte 235 mm (kastdiepte 270 mm met insectenbescherming) evenals in de kastdiepte 230 mm met kashoogtes 210 mm en 175 mm
- alle controle- en bedieningsmogelijkheden (bediening met lint, zwengel of motor) met één basisprofielset
- gecombineerd hoogwaardig isolerend inzetstuk met innoverende isolatie van het sluitstuk voor alle bedieningsvarianten met U_{sb} -waarden tot $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
- kast uitbreidbaar met weinig toebehoren voor de uitvoering met insectenbescherming door middel van een oprolscherm
- afgewerkt element op maat gemaakt en ingebouwd – alles van één leverancier
- profielen met holle kamers en talrijke binnenwanden voor meer stabiliteit en torsiestijfheid
- schuin onderprofiel leidt de vochtigheid naar buiten af
- geïntegreerde beveiliging aan het buitenprofiel tegen het omhoog schuiven

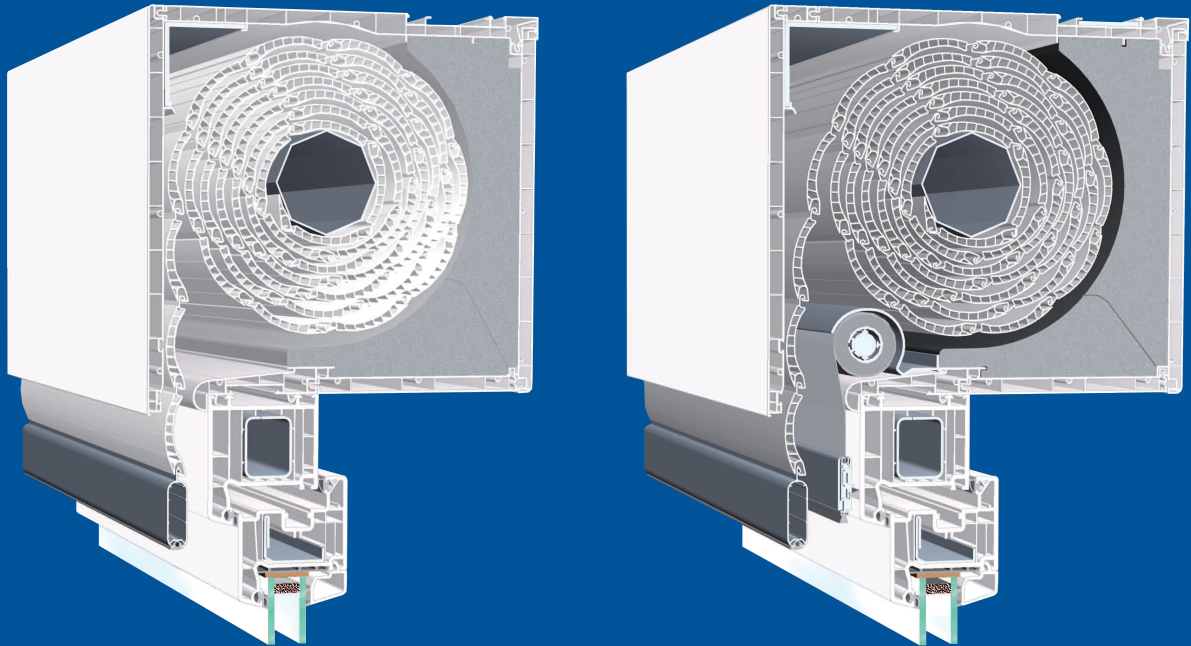

Kwaliteitsprofiel
★★★★★★

VEKAVARIANT

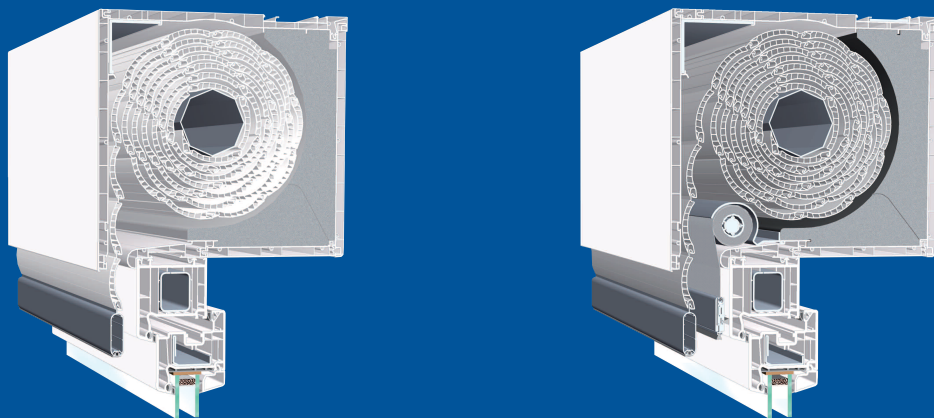

Rolluikkaststelsel VEKAVARIANT

- volledig pakket voor bijna alle verdiepingshoge venster- en deurformaten
- kastdiepte 250 mm en kashoogte 235 mm (kastdiepte 270 mm met insectenbescherming), kastdiepte 230 mm met kashoogte 210 mm en 175 mm
- naar keuze controleprofiel vooraan of onderaan
- controleprofiel onderaan biedt de mogelijkheid om gelijk met de muur in te plakken voor warmte-isolerende gevels
- mogelijkheid tot het gebruiken van de meeste rolluiklamellen, aangepast aan de inbouw en het gebruiksdoel ervan
- speciale inzetstukken voor de geluidsisolatie
- ook leverbaar met geïntegreerde insectenbescherming door middel van een oprolscherm
- achteraf inbouwen van een insectenbescherming eveneens mogelijk

Eigenschappen

- Warmte-isolatie, geluidsisolatie, licht- en inkijkbescherming, wind- en weersbescherming, bescherming tegen geweld en inbraak

Gebruik

- Opzetrolluikkast voor standaardvensters, geluidsisolerende vensters, veiligheidsvensters, balkon- of terrasdeur – eveneens voor elementen van andere fabrikanten en alle venstermaterialen (pvc, hout en alu)

Kwaliteitscontrole

- Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster
- Kwaliteitscontrole volgens RAL, kwaliteitslabel kunststofvensters

Fysische eisen

- Warmte-isolatie volgens DIN 4108 EnEV
Warmtedoorgangscoefficiënt U_{sb} tot 0,74 W/m²K
Temperatuurfactor f_{Rsi} = 0,70
- Geluidsisolatie VDI 2719SSK, SSK II tot V, getest tot 44 dB

Toebehoren

- Uitgebreid programma van toebehoren voor diverse rolluikkastuitvoeringen, inclusief zijdelings overbouwde varianten zowel als alle verkrijgbare bedienings- en besturingssystemen: groepsbesturing, tijdschakelklokken, radiobesturing, enz.



Kwaliteitsprofiel
★★★★★★