


SOFTLINE 70




Klassikalise disainiga VEKA süsteem

- Klassikalised kontuurid, ümardatud servad ja hallid tihendid
- Eriti kerge hooldada tänu siledatele pealispindadele ja tasapinnalistele klaasiliistudele
- 70 mm baasläbimõõduga 5-kambrilised profiilid
- Head isolatsiooniomadused vähendamaks nii küttekulutusi kui ka välismüra
- Optimaalne staatika tagamaks kestvat toimimist ja püsivat väärtust
- Spetsiaalse kujuga terastugevdused, mis tagavad stabiilsuse ja võimaldavad kinnitada turvasuluseid
- Eksklusiivne, tulevikule orientteritud süsteem

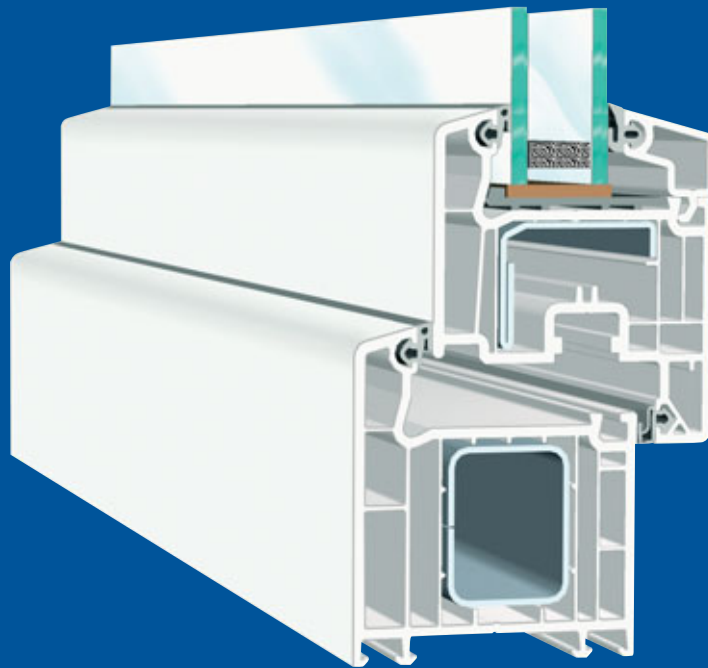

Akende- ja ustesüsteem

SOFTLINE 70



Profiilisüsteem

- 70 mm baasläbimõõduga 5-kambrilised profiilid
- Seinapaksus vastavalt RAL nõuetele 3 mm
- Elegantsed kergelt ümardatud kandid
- Mittetasapinnaline või pooltasapinnaline leng-raam
- Nähtav osa 118 kuni 131 mm
- Terastugevdused vastavalt VEKA armeerimisnõuetele

Funktsionaalsus

- Tavaaken, soojusisolatsioon-, mürakaitse- ja turvaaken, lükandelemendid, rõdu- ja terrassiuks

Kvaliteedikontroll

- Plastakende Kvaliteediühendus (Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster)
- Kvaliteedikontroll vastavalt plastakende RAL kvaliteedinõuetele

Tihendisüsteem

- Põrktihend lengi ja raami kogu perimeetri ulatuses
- Süsteemsed tihendiprofiilid - materjal: APTK, TPE või silikoon
- Standardvärv: hall

Füüsikalised nõuded

- Soojusisolatsioon vastavalt DIN 4108 ja EnEV
- Mürakaitse VDI 2719 SSK, SSK II kuni V
- Turvatase vastavalt DIN V ENV 1627-1630: kuni klass WK 2

Kasutatavus

- Kald-pöörd-, pöörd-, Pimepost- ja lükandaknad, ühe- või mitmeraamilised, kinnised või kombineeritud, klaasimine vastavalt DIN 18361
- Isoleerklaasid (klaaspaketid), turv klaasid, helisummutusklaasid, spetsiaalklaasid
- Prossliistud: paketsisesed, pealekleebitavad, klaase jaotavad

Klaasimismoodus

- Klaasimistihenditega (nn kuivklaasimine)
- APTK-st, TPE-st või silikoonist tihendiprofiilid

Klaasivalts

- Sügavus 24 mm
- Raami ning lengi klaasipaksused ümardatud servaga klaasiliistuga: 15–36 mm
- Raami ning lengi klaasipaksused kombineerides teiste VEKA klaasiliistudega: 15–42 mm

Impostid, dekoratiivliistud

- Klaasi jaotavad: 64, 85 ja 118 mm laiad
- Pealekleebitavad: 25 kuni 76 mm

Lisavarustus

- Laiendusprofiilid, aknalaua paigaldamise profiilid, seintega sidumise profiilid, ühendusprofiilid, lisatugevdus-, õhutus- ja katteprofiilid

Sulused vastavalt DIN 18357

- Kõik süsteemse- ja kvaliteedikontrolli läbinud sulustemargid
- Aknalingid vastavalt soovile

Soojusjuhtivuskoeffitsient U_w – väärtus Aknaelement

Vastavalt kasutatavale klaaspaketileile

- "Sooja" vaheliistuga kuni 1,0 (W/m²K)
- Alu-vaheliistuga kuni 1,1 (W/m²K)



Akende- ja ustesüsteem