


# SOFTLINE 70 AD




## VEKA systém v klasickom tvare

- klasické tvary s ľahko zaoblenými hranami a sivým tesnením
- obzvlášť nenáročné na údržbu, zasklievacia lišta v jednej rovine s plochou
- 5-komorový profil, stavebná hĺbka 70 mm
- vysoké hodnoty izolácie znižujú náklady na kúrenie ako aj vonkajší hluk, optimálna statika zaručuje trvalú funkčnosť a odolnosť
- špeciálne tvarované výstuhy pre vyššiu stabilitu, možnosť použitia kovania proti vlámaniu
- technika v osvedčenom tvare, zameraná na budúcnosť

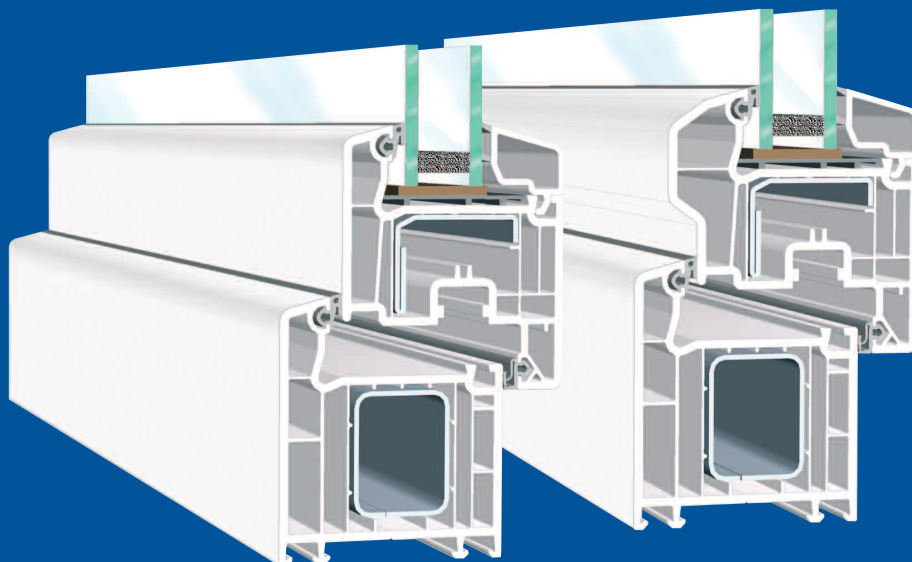

Systemy pre okná a dvere.

# SOFTLINE 70 AD

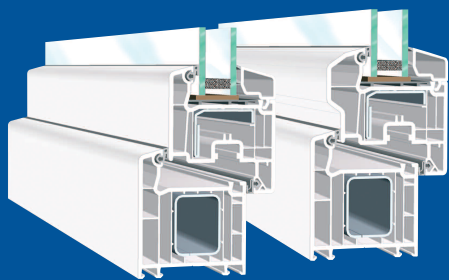

## System profilov

- 5-komorový profil, stavebná hĺbka 70 mm
- hrúbka stien 3 mm podľa RAL
- elegantné ľahko zaoblené kontúry
- plošne i napolo odsadené krídlo
- pohľadová šírka 118 až 131 mm
- oceľové vystuženie podľa predpisov VEKA AG

## Funkcia

- bežné okná, okná tepelne izolačné, zvukovo izolačné a bezpečnostné, posuvné konštrukcie, balkónové a terasové dvere

## Kvalita

- Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster
- kvalita podľa RAL, GKF a ďalších
- DIN EN ISO 9001

## Tesnenie

- obiehajúce dorazové tesnenie v ráme a krídle
- tesniace profily dané systémom z APTK, TPE alebo silikónu
- štandardná farba: sivá, ďalej čierna a biela

## Fyzikálne požiadavky

- tepelná izolácia podľa DIN 4108 a EnEV
- zvuková izolácia VDI 3719 SSK, trieda II až IV
- odolnosť proti vlámaniu podľa DIN V ENV 1627–1630 do triedy odolnosti 2

## Použitie

- okná otváracie sklopné, otváracie, s krídlovou príklopkou, posuvné, jednokrídlové aj viackrídlové, pevné aj kombinované, vedľajšie dvere, fasády atď., zasklenie podľa DIN 18361
- tepelne izolačné zasklenie, bezpečnostné, akusticky izolačné zasklenie, špeciálne zasklenie
- priečky vo vnútri zasklenia, zvonka nalepené, sklo deliace

## Spôsob zasklenia

- utesnenie skla: suché zasklenie
- tesniace profily APTK, TPE alebo silikónu

## Drážka pre zasklenie

- hĺbka zasklenia 24 mm
- hrúbka zasklenia (pre rám i krídlo) so zaoblenou lištou: 15 a 28 mm
- hrúbka zasklenia (pre rám i krídlo) s ďalšími zasklievacimi lištami z programu VEKA: 15–42 mm

## Priečky

- sklo deliace: 85 mm široké
- sklo nedeliace: 25 až 76 mm

## Doplňky

- profily na prepojenie • rozšírenie • napojenie na parapet • napojenie na múr • spojky • doplnkové vystuženie • vetranie • obloženie a veľa ďalších

## Kovanie podľa DIN 18357

- všetky certifikované a vyskúšané systémy kovania
- kľučky možno použiť individuálne

## Koeficient tepelnej priepustnosti okna $U_w$

podľa spôsobu zasklenia

- s tepelným rámčekom až do 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- s ALU rámčekom do 1,1 W/m<sup>2</sup>K



Systémy pre okná a dvere.